

Harmony – Steckdosen- und Datenbuchsenleiste



Das neue Harmony-Modul zur Montage auf dem Schreibtisch ist die perfekte Lösung für Stromversorgungs- und Datenbuchsenbereitstellung in Büros und kommerziellen Räumen. Dank des neu gestalteten Doppel-Endkappensystems werden alle sichtbaren Befestigungsschrauben verdeckt.



Abb. 01

Die wichtigsten Merkmale

1. Die inneren und äußeren Endkappen sind standardmäßig in Schwarz, Grau oder Weiß verfügbar.
2. Neben maßgeschneiderten Optionen auf Anfrage sind fünf Standardkonfigurationen erhältlich.
3. Rückwärtiger Anschluss, Cat6, HDMI und USB-Datenbuchsen (Keystone). Kabel werden separat verkauft.
4. Britische Steckdosen haben integrierte Sicherungen mit einer Auswahl von 3,15-A- oder 5-A-Sicherungen, um BS 6396 zu erfüllen.
5. In Übereinstimmung mit BS 5733 getestet.
6. Alle Standard-Optionen werden mit einem 1 m Netzkabel zum 3-poligen Stecker geliefert. Netzkabel mit britischem 13-A-Stecker sind auf Anfrage erhältlich.

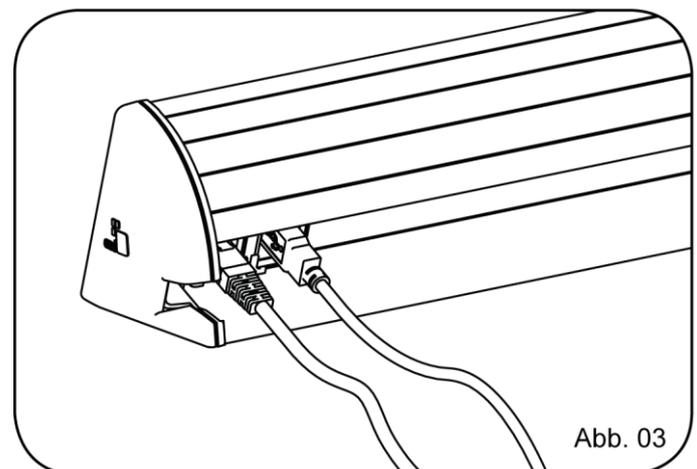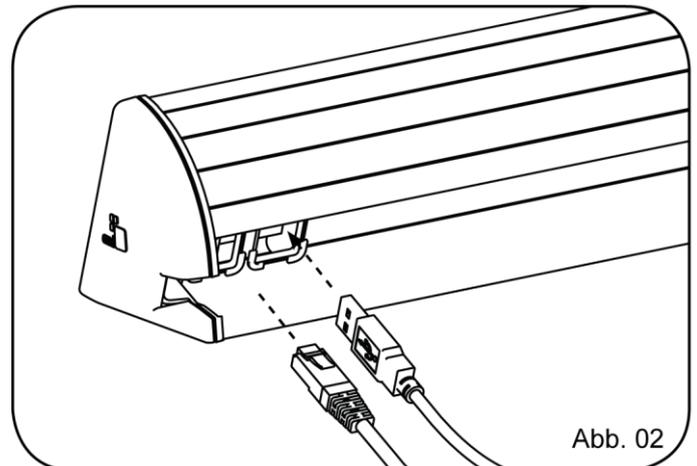

Harmony – Steckdosen- und Datenbuchsenleiste



Harmony ist standardmäßig in drei Farben, Schwarz (Abb. 04), Grau (Abb. 05) und Weiß (Abb. 06), mit passenden inneren und äußeren Endkappen erhältlich. Zudem sind bunte innere Endkappen und innere Endkappen in Kontrastfarbe verfügbar. Hierfür gelten Mindestbestellmengen und längere Lieferzeiten.

Schwarz/Silber



Abb. 04

Grau/Silber



Abb. 05

Weiß/Silber



Abb. 06

Abmessungen und Befestigung

Die Modulabmessungen sind unten als Referenz aufgeführt. Zur Befestigung des Moduls am Schreibtisch empfehlen wir unsere Harmony C-Klemmen- oder Klebstoff-Befestigungsätze. Bitte beachten Sie, dass für Schreibtische mit einer Dicke von 20-32 mm und für ein Modul mit mehr als 2 Steckdosen zwei C-Klemmen verwendet werden sollten. Pro Modul ist ein Klebe-Befestigungsatz notwendig. Siehe bitte Seite 3 und 4.

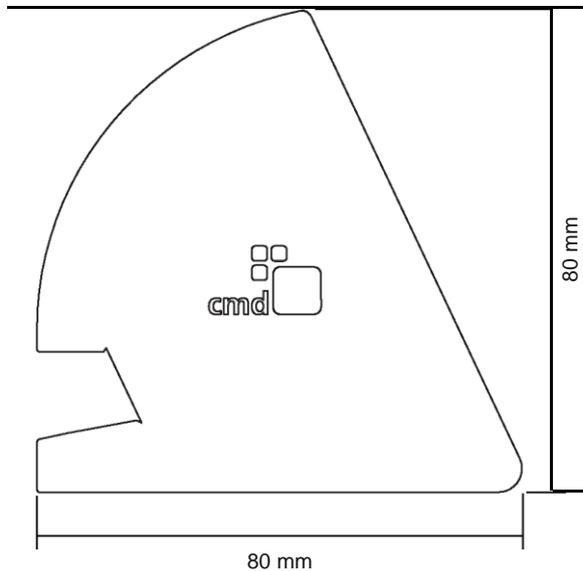


Abb. 07

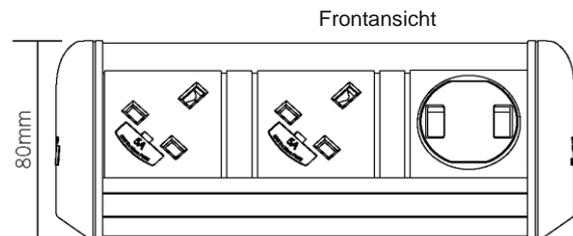


Abb. 08

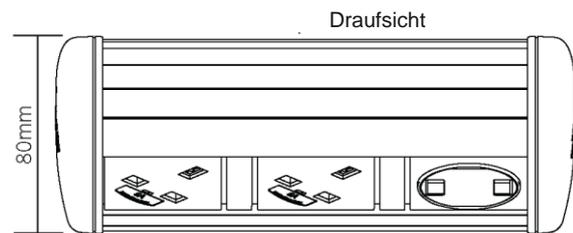


Abb. 09

Warnung

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den Verwendungszweck, für den es entwickelt wurde.
 Alle elektrischen Kabel müssen von einer qualifizierten oder sachkundigen Person montiert werden.
 Bauen Sie das Leistungsmodul nicht auseinander oder verändern dieses.

Reinigung, Lagerung & Wartung

Reinigung & Wartung

Trockenes Tuch, keine Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen auf den Moduloberflächen verwendet werden.

Handhabung & Lagerung

Nicht fallen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Harmony – Befestigungsmethoden

C-Klemmenbefestigungssatz – Anleitung

1. Bringen Sie GummifüÙe an der Basis des Harmony-Moduls an (Abb. 10).
2. Stellen Sie das Gerät in der gewünschten Position auf die Schreibtischoberfläche (Abb. 11).
3. Befestigen Sie die beiden C-Klemmen an jedem Ende der Einheit. Bei Verwendung einer einzelnen C-Klemme muss sich die C-Klemme in der Mitte des Moduls befinden (Abb. 12).
4. Ziehen Sie die C-Klemme mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) fest. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge.

Abb. 10

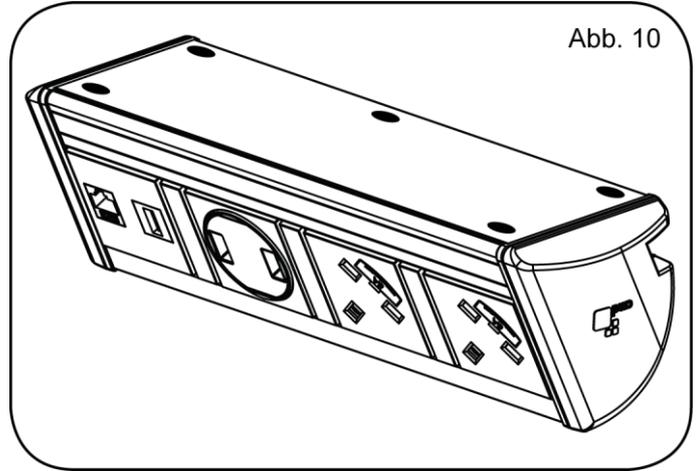


Abb. 11

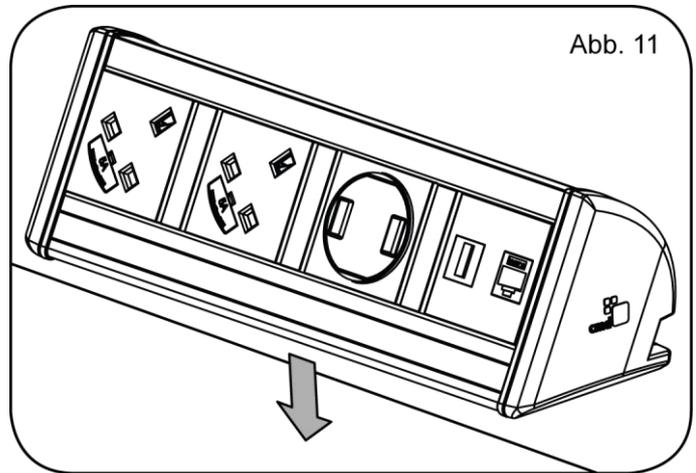


Abb. 12


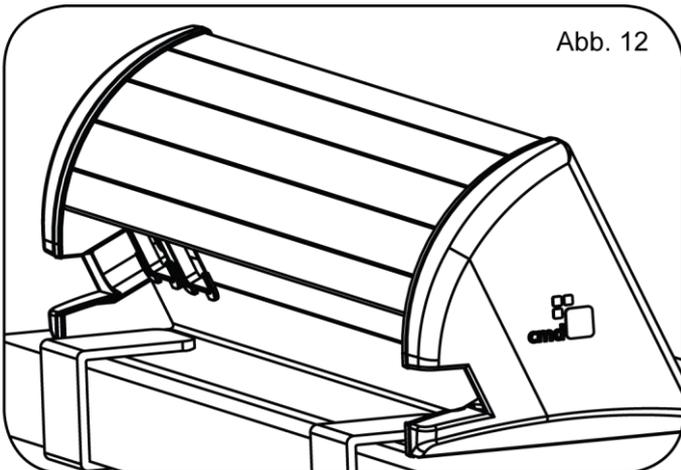


Abb. 13

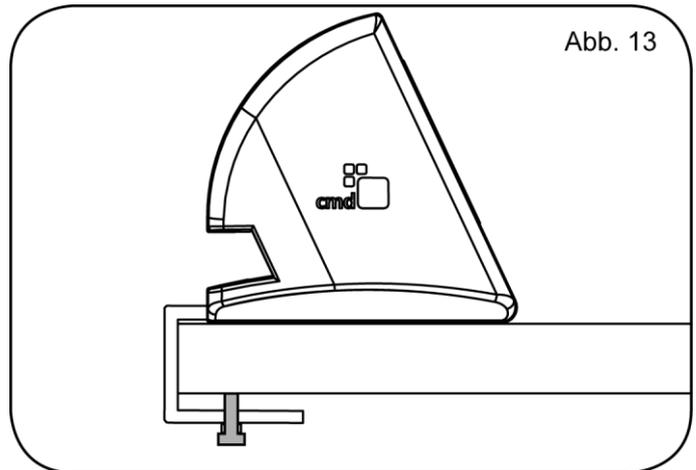





Harmony – Befestigungsmethoden

Klebefestigungssätze – Anleitung

1. Reinigen Sie beide Montageflächen mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
2. Legen Sie die Klebestreifen (in gleichem Abstand) auf die Oberfläche der Einheit und stellen Sie dabei sicher, dass der Entnahmestreifen teilweise herausragt (Abb. 14).
3. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene Schreibtischoberfläche (Abb. 15). Versuchen Sie nicht, die Einheit danach zu verschieben.
4. Drücken Sie die Einheit mindestens 10 Sekunden lang nach unten. Das Produkt kann nach 20 Minuten benutzt werden.

Klebefestigungssätze – Entfernen

1. Halten Sie die Einheit fest, während Sie den Klebestreifen zu sich ziehen (Abb. 16).
2. Wiederholen Sie dies, bis alle Klebestreifen entfernt wurden (Abb. 17).

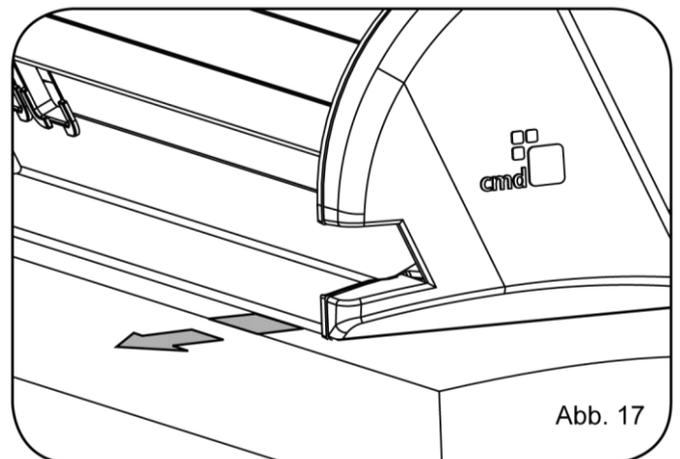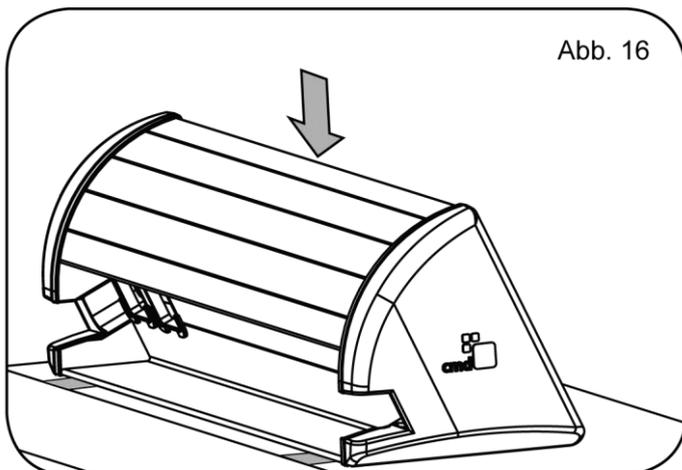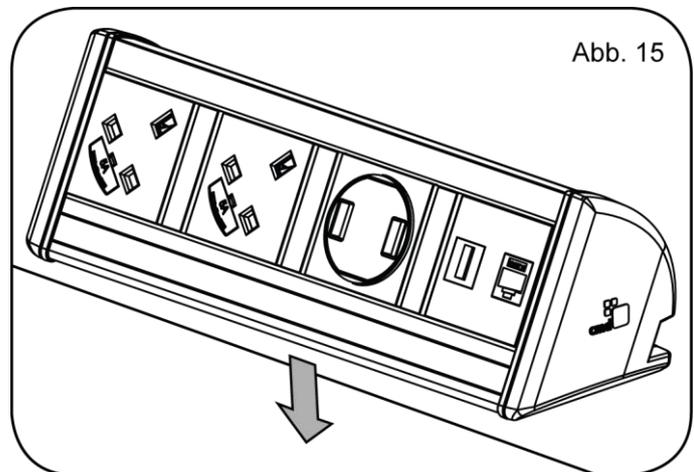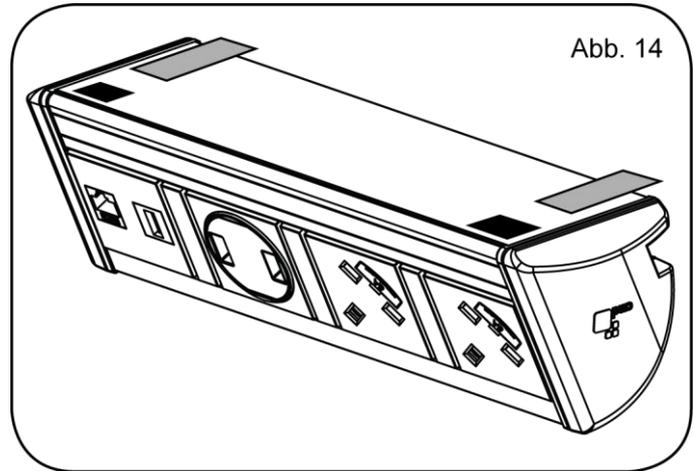

Haftungsausschluss: Die Klebestreifen wurden umfassend getestet, um sicherzustellen, dass sie auf einer Vielzahl von Oberflächen haften. Wir empfehlen Ihnen jedoch dringend, dass Sie vor Anwendung beim Lieferanten des Möbelstücks nachfragen. CMD Ltd übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den normalen Gebrauch des Produkts entstehen können. Reinigen Sie die Oberfläche und berühren Sie die gereinigte Fläche nicht, um eine gute Haftung zu gewährleisten.