

Monitorhalterung „Motion“

Beschreibung

Das Modell Motion ist eine Rohrhalterung, die sich schon immer als sehr praktisch erwiesen hat. Es bietet die ergonomischen Vorteile einer Monitorhalterung und ist dennoch günstiger als die prestigeträchtigere Monitorhalterung des Modells Air mit Gasdruckfeder. Motion ist als Einfach- oder Doppelhalterung erhältlich und sehr nützlich für diejenigen, die auf engem Raum arbeiten, oder für den einzelnen Benutzer, der zwei Monitore einsetzt

Reinigung, Lagerung & Wartung

Routinemäßige Wartung	Drehen und bewegen Sie gelegentlich den Arm
Wartungskomponenten	Können bestellt werden
Reinigung & Wartung	Feuchtes Tuch, keine Scheuer- oder Lösungsmittel dürfen auf den kosmetischen Oberflächen verwendet werden
Handhabung & Lagerung	Nicht fallen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen

Warnung

Stellen Sie sicher, dass die Schreibtischoberfläche/Trennwand das Gewicht des Arms halten kann.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für den Verwendungszweck, für den es entwickelt wurde.

Halten Sie den Monitor bei Vornahme von Anpassungen fest

Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht einzuklemmen


Bringen Sie den Monitor erst an, nachdem Sie den Arm befestigt haben

Bauen Sie die Arme nicht auseinander oder verändern diese

Das maximale, durch die Monitorhalterung unterstützte Gewicht ist 8 kg

Die Double-Motion-Monitorhalterung unterstützt 8 kg pro Halterung. Es wird jedoch empfohlen, das Gewicht auf beiden Armen auszugleichen

Zusätzliche Eigenschaften

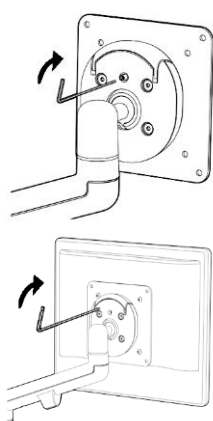

Sicherheitsschraube

Ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest, um den Monitor zu arretieren und zu verhindern, dass er entfernt wird. Verwenden Sie hierfür einen 1 x 2 mm Inbusschlüssel

Gewichtsverstellung

Bei schweren Monitoren kann es notwendig sein, die 4 Schrauben auf der Rückseite des Kopfes noch fester anzuziehen, um den Widerstand zu erhöhen. Maximales Gewicht: 8 kg; Minimales Gewicht: 2 kg

Inhalt (je nach Modell)


Bitte beachten Sie: Inbusschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie benötigen 3 Inbusschlüssel (1 x 2 mm, 1 x 2,5 mm, 1 x 4 mm)

Einzelner Arm

x1 Motion-Arm
x1 Vesa-Platte
x4 Schrauben


Kopf

x1 Motion-Kopf
x1 Vesa-Platte
x4 Schrauben

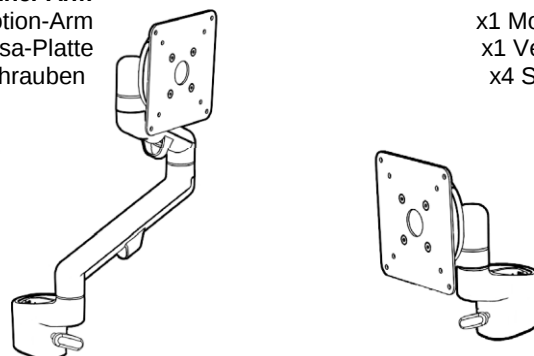


Doppelter Arm

x1 Double-Motion-Arm
x2 Vesa-Platten
x8 Schrauben

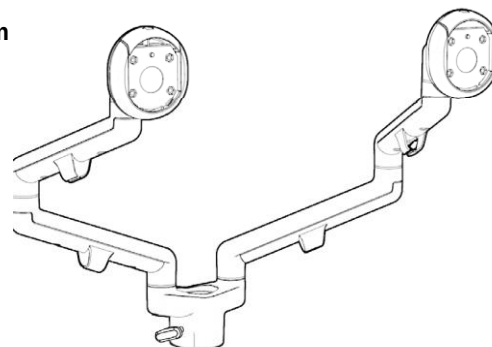

C-Klemmen-Basis

x1 C-Klemme
satz




Schraubmontage

x1 Schraubmontagen-Schreibtischbefestigung

SlatWall-Arm

x1 Motion-Arm
inkl. Befestigungswinkel
x1 Vesa-Platte
x4 Schrauben

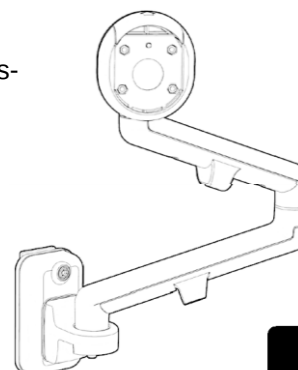


Monitorhalterung „Motion“

1

Zur Auswahl stehende Befestigungsätze

C-Klemme



Befestigen Sie die C-Klemme an der Schreibtischkante.

Fahren Sie mit Schritt 2 fort


Schraubmontagenbefestigung



Schrauben Sie die Befestigung wie dargestellt in den Schreibtisch und decken Sie sie mit einem Kunststoff-Clip ab

Fahren Sie mit Schritt 2 fort


SlatWall



Befestigen Sie die SlatWall-Halterung mit einem Inbusschlüssel an der SlatWall.


Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

2

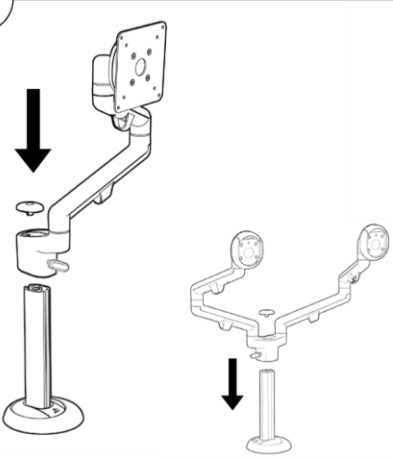


Schieben Sie den Arm nach unten auf die Rillen des Rohrs.

3

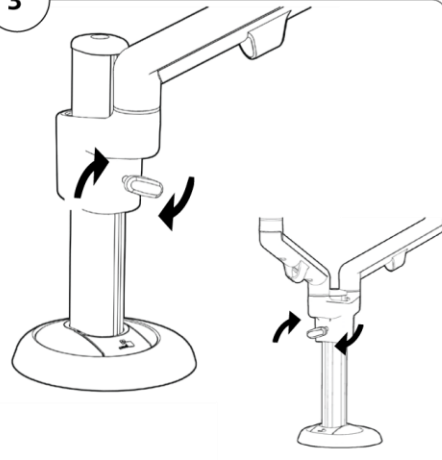

Verriegeln Sie den Arm mithilfe der Rändelschraube in der gewünschten Höhe.

4

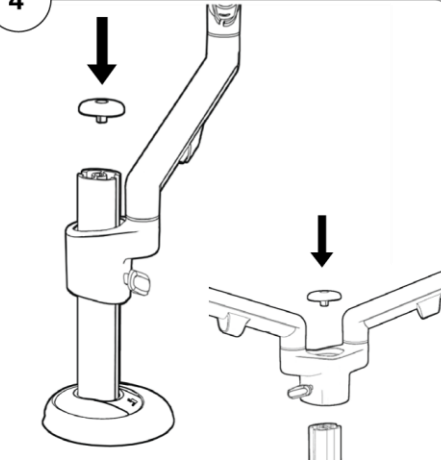


Sobald der Arm montiert ist, bringen Sie die Kappe am Rohrkopf an.

5




Befestigen Sie die VESA-Platte mit den 4 mitgelieferten Schrauben an Ihrem Monitor. Max. Gewicht: 8 kg pro Kopf.

6




Entriegeln Sie den Hebel am Kopf der Halterung.

7




Haken Sie die VESA-Platte am Kopf der Halterung ein und drücken Sie diese fest nach unten.

8



Sobald sie eingerastet ist, verriegeln Sie den Hebel am Kopf, um die Halterung zu arretieren.

9



Befestigen Sie das Kabel-Management-Clip an den Rillen auf dem Rohr und führen Sie die Kabel durch.